


Bombe

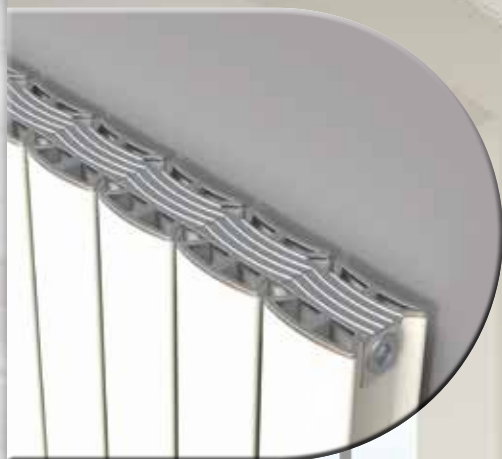

AEON

Sıra dışı davet. Mükemmellik ve performans güzellikte buluştu...

Bombe




GENEL ÖLÇÜLER

Dilim Geniřliđi	70 mm
Radyatör Kalınlıđı	62 mm
Radyatör Boyu	n x 70-5mm (n=Dilim Sayısı)
Bađlantı Çapı	G 1/2" BSP
Aks Ölçüsü	Yükseklik-30 mm
Duvar-Eksen Ölçüsü	60 mm



BOMBE - Teknik Bilgiler

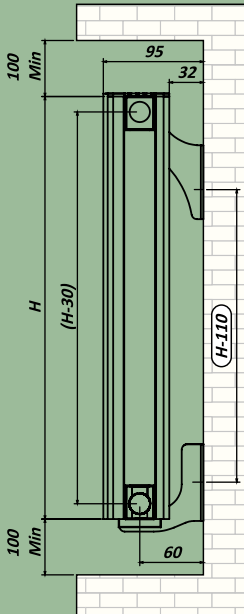

Model	Yükseklik	Aks Ölçüsü	Su Hacmi	Ağırlık	Isı Verim		Isı Verim	
					ΔT50 (75°C/65°C - 20°)		ΔT60 (90°C/70°C - 20°)	
Kodu	(mm)	(mm)	(Lt/Dilim)	(Kg/Dilim)	Dilim kCal/h	Dilim Watt	Dilim kCal/h	Dilim Watt
BMB 300	300	270	0,08	0,67	52	61	67	78
BMB 375	375	345	0,1	0,79	68	79	87	101
BMB 450	450	420	0,11	0,9	82	95	105	122
BMB 525	525	495	0,12	1,01	97	113	124	144
BMB 600	600	570	0,14	1,13	109	127	140	163
BMB 750	750	720	0,16	1,35	133	155	171	199
BMB 825	825	795	0,18	1,47	144	167	184	214
BMB 900	900	870	0,19	1,58	157	182	201	234
BMB 1000	1000	970	0,21	1,73	175	204	225	262
BMB 1250	1250	1220	0,25	2,11	212	247	273	317
BMB 1500	1500	1470	0,3	2,49	249	290	320	372
BMB 1750	1750	1720	0,34	2,87	286	333	367	427
BMB 2000	2000	1970	0,38	3,25	333	387	427	497

DİLİM SAYISI - RADIATÖR BOYU (mm)

Dilim Sayısı	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rad. Boyu	205	275	345	415	485	555	625	695	765	835	905	975	1045	1115	1185	1255	1325	1395	1465

Dilim Sayısı	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Rad. Boyu	1535	1605	1675	1745	1815	1885	1955	2025	2095	2165	2235	2305	2375	2445	2515	2585	2655	2725	2795