


*Ceres*



**AEON**

*Tasarımda sınırsız özgürlük ve yüksek verimlilik...*


Ceres



#### GENEL ÖLÇÜLER

Dilim Geniřliđi	95 mm
Radyatör Kalınlıđı	47 mm
Radyatör Boyu	n x 95-5mm (n=Dilim Sayısı)
Bađlantı Çapı	G 1/2" BSP
Aks Ölçüsü	Yükseklik - 30 mm
Duvar-Eksen Ölçüsü	60 mm

#### CERES - Teknik Bilgiler

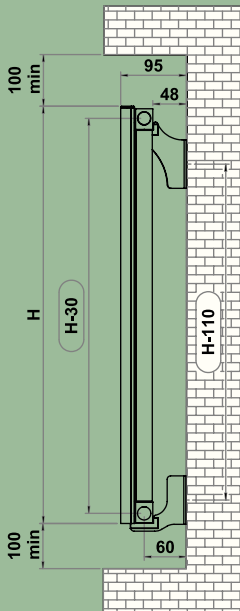

Model	Yükseklik	Aks Ölçüsü	Su Hacmi	Ağırlık	Isı Verim		Isı Verim	
					ΔT50 (75°C/65°C - 20°)		ΔT60 (90°C/70°C - 20°)	
Kodu	(mm)	(mm)	(Lt/Dilim)	(Kg/Dilim)	Dilim kCal/h	Dilim Watt	Dilim kCal/h	Dilim Watt
CRS 300	300	270	0,11	0,38	36	41	45	53
CRS 375	375	345	0,14	0,48	47	55	60	70
CRS 450	450	420	0,17	0,58	56	65	72	83
CRS 525	525	495	0,20	0,67	67	77	85	99
CRS 600	600	570	0,23	0,77	74	86	95	110
CRS 750	750	720	0,29	0,97	91	106	117	135
CRS 825	825	795	0,31	1,07	98	114	126	146
CRS 900	900	870	0,34	1,17	107	125	137	159
CRS 1000	1000	970	0,38	1,30	120	139	154	178
CRS 1250	1250	1220	0,48	1,63	145	168	186	216
CRS 1500	1500	1470	0,57	1,96	170	197	218	253
CRS 1750	1750	1720	0,67	2,30	195	227	250	291
CRS 2000	2000	1970	0,76	2,63	227	263	290	337

#### DİLİM SAYISI - RADIATÖR BOYU (mm)

Dilim Sayısı	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rad. Boyu	280	375	470	565	660	755	850	945	1040	1135	1230	1325	1420	1515	1610	1705	1800	1895	1990

Dilim Sayısı	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Rad. Boyu	2085	2180	2275	2370	2465	2560	2655	2750	2845