



Kavis



AEON

Renklerin sıcaklığı. Ev veya işyerinize uygun geleneksel dizayn...

Kavis

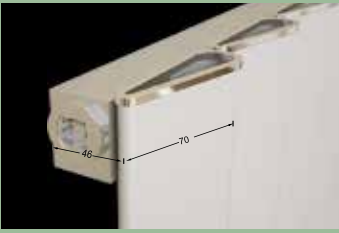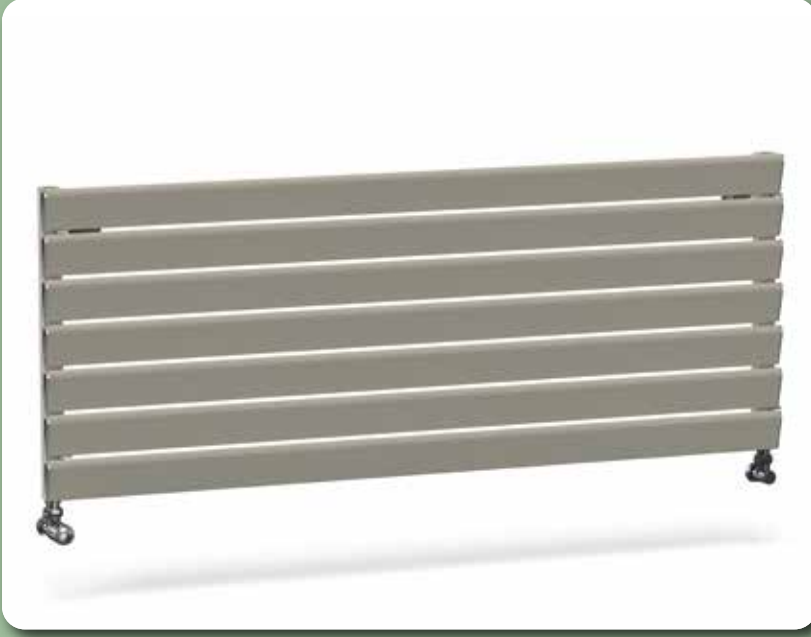

GENEL ÖLÇÜLER

Dilim Geniřliđi	70 mm
Radyatör Kalınlıđı	46 mm
Radyatör Boyu	n x 70-5mm (n=Dilim Sayısı)
Bađlantı Çapı	G 1/2" BSP
Aks Ölçüsü	Yükseklik - 30 mm
Duvar-Eksen Ölçüsü	60 mm



KAVIS - Teknik Bilgiler

AL
ALÜMİNYUM


95°
MAKSİMUM
SICAKLIK

SULU

ELEKTRİK

max. çalışma
10
bar

TS
EN 442-2

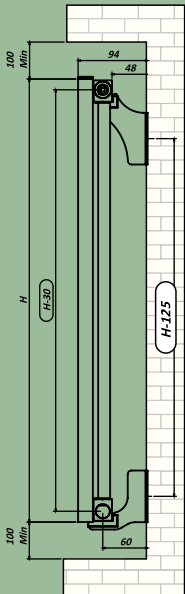

Model	Yükseklik	Aks Ölçüsü	Su Hacmi	Ağırlık	Isı Verim		Isı Verim	
					ΔT50 (75°C/65°C - 20°)		ΔT60 (90°C/70°C - 20°)	
Kodu	(mm)	(mm)	(Lt/Dilim)	(Kg/Dilim)	Dilim kCal/h	Dilim Watt	Dilim kCal/h	Dilim Watt
KAV 300	300	270	0,08	0,51	33	38	42	49
KAV 375	375	345	0,1	0,58	43	50	55	64
KAV 450	450	420	0,11	0,65	52	60	66	77
KAV 525	525	495	0,12	0,72	61	71	78	91
KAV 600	600	570	0,14	0,79	68	79	87	101
KAV 750	750	720	0,16	0,94	83	97	107	124
KAV 825	825	795	0,18	1,01	90	105	116	135
KAV 900	900	870	0,19	1,08	98	114	126	147
KAV 1000	1000	970	0,21	1,18	111	129	142	165
KAV 1250	1250	1220	0,25	1,42	133	155	171	199

DİLİM SAYISI - RADYATÖR BOYU (mm)

Dilim Sayısı	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rad. Boyu	205	275	345	415	485	555	625	695	765	835	905	975	1045	1115	1185	1255	1325	1395	1465
Dilim Sayısı	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Rad. Boyu	1535	1605	1675	1745	1815	1885	1955	2025	2095	2165	2235	2305	2375	2445	2515	2585	2655	2725	2795