

Rural




AEON

Akıllıca tasarlanmış tüpler havada asılıymış gibi görünmektedir...




Kural




GENEL ÖLÇÜLER

Dilim Geniřliđi	50 mm
Radyatör Kalınlıđı	70 mm
Radyatör Boyu	n x 50-5mm (n=Dilim Sayısı)
Bađlantı Çapı	G 1/2" BSP
Aks Ölçüsü	Yükseklik-30 mm
Duvar-Eksen Ölçüsü	60 mm

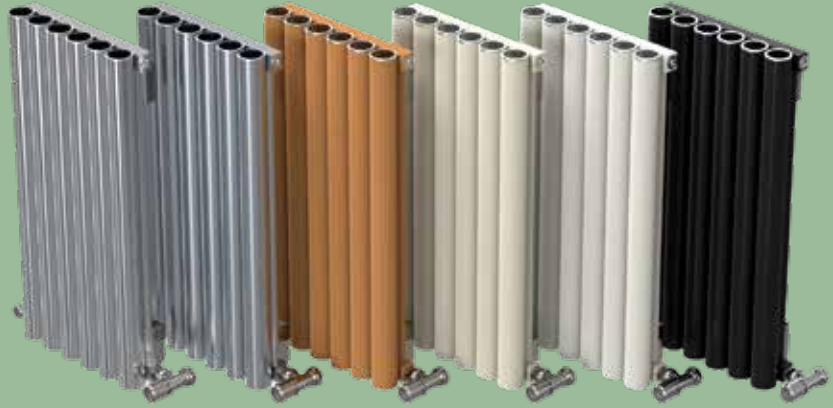

KURAL - Teknik Bilgiler

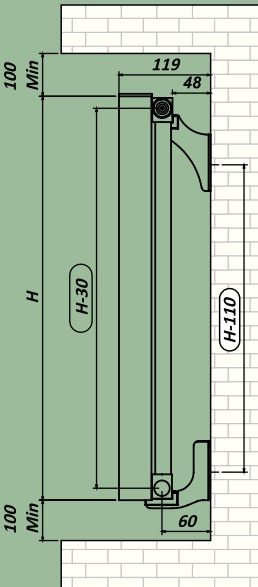

Model	Yükseklik	Aks Ölçüsü	Su Hacmi	Ağırlık	Isı Verim		Isı Verim	
					ΔT50 (75°C/65°C - 20°)		ΔT60 (90°C/70°C - 20°)	
Kodu	(mm)	(mm)	(Lt/Dilim)	(Kg/Dilim)	Dilim kCal/h	Dilim Watt	Dilim kCal/h	Dilim Watt
KRL 300	300	270	0,07	0,43	30	35	38	44
KRL 375	375	345	0,09	0,5	40	46	50	58
KRL 450	450	420	0,1	0,56	47	55	60	70
KRL 525	525	495	0,11	0,63	56	65	71	83
KRL 600	600	570	0,13	0,69	63	73	80	93
KRL 750	750	720	0,15	0,83	76	88	97	113
KRL 825	825	795	0,17	0,89	82	95	105	122
KRL 900	900	870	0,18	0,96	90	105	115	134
KRL 1000	1000	970	0,2	1,05	100	116	128	149
KRL 1250	1250	1220	0,24	1,27	121	141	155	180

DİLİM SAYISI - RADIYATÖR BOYU (mm)

Dilim Sayısı	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Rad. Boyu	145	195	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445
Dilim Sayısı	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Rad. Boyu	1495	1545	1595	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795