


Virtu

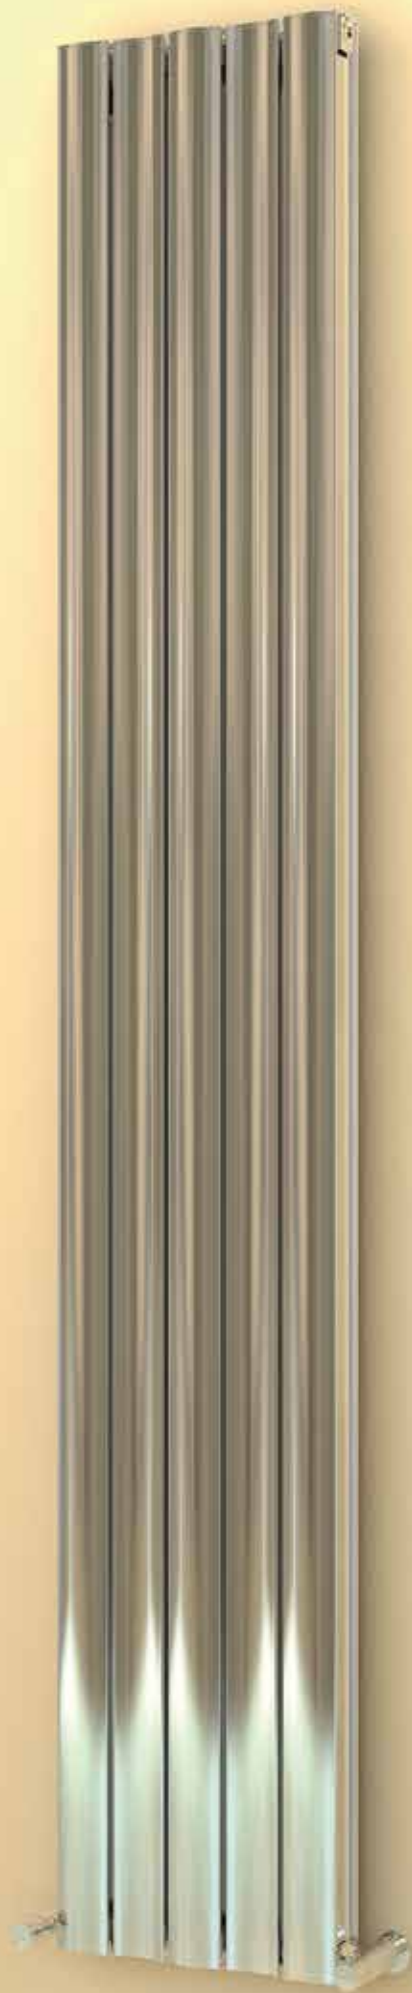

AEON


Dikey profiller yüksek ısı yayarlar. Aynı zamanda görsel ve dokusal şölen sunar...

Virtu




GENEL ÖLÇÜLER

Dilim Genişliği	70 mm
Radyatör Kalınlığı	70 mm
Radyatör Boyu	n x 70-5mm (n=Dilim Sayısı)
Bağlantı Çapı	G 1/2" BSP
Aks Ölçüsü	Yükseklik-30 mm
Duvar-Eksen Ölçüsü	60 mm

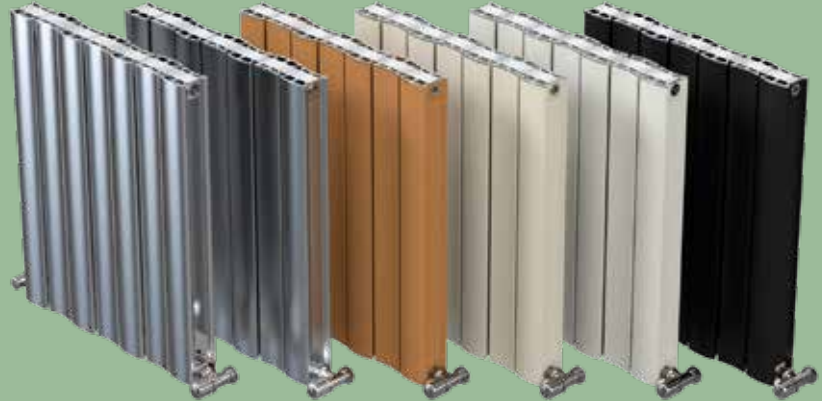

VIRTU - Teknik Bilgiler

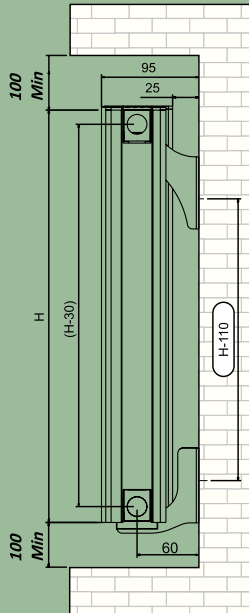

Model	Yükseklik	Aks Ölçüsü	Su Hacmi	Ağırlık	Isı Verim		Isı Verim	
					ΔT50 (75°C/65°C - 20°)		ΔT60 (90°C/70°C - 20°)	
Kodu	(mm)	(mm)	(Lt/Dilim)	(Kg/Dilim)	Dilim kCal/h	Dilim Watt	Dilim kCal/h	Dilim Watt
VRT 300	300	270	0,08	0,67	52	61	67	78
VRT 375	375	345	0,1	0,79	68	79	87	101
VRT 450	450	420	0,11	0,9	82	95	105	122
VRT 525	525	495	0,12	1,01	97	113	124	144
VRT 600	600	570	0,14	1,13	109	127	140	163
VRT 750	750	720	0,16	1,35	133	155	171	199
VRT 825	825	795	0,18	1,47	144	167	184	214
VRT 900	900	870	0,19	1,58	157	182	201	234
VRT 1000	1000	970	0,21	1,73	175	204	225	262
VRT 1250	1250	1220	0,25	2,11	212	247	273	317
VRT 1500	1500	1470	0,3	2,49	249	290	320	372
VRT 1750	1750	1720	0,34	2,87	286	333	367	427
VRT 2000	2000	1970	0,38	3,25	333	387	427	497

DİLİM SAYISI - RADYATÖR BOYU (mm)

Dilim Sayısı	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rad. Boyu	205	275	345	415	485	555	625	695	765	835	905	975	1045	1115	1185	1255	1325	1395	1465

Dilim Sayısı	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Rad. Boyu	1535	1605	1675	1745	1815	1885	1955	2025	2095	2165	2235	2305	2375	2445	2515	2585	2655	2725	2795